

Многофункциональный битумно - полимерный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал. **РУБИТЭКС** это материал с высокими качественными и потребительскими параметрами, который используется во всех климатических зонах. **РУБИТЭКС** применяется на объектах, где требуется исключительная 100 % высочайшая надежность.


Благодаря своим уникальным свойствам кровля, выполненная из этого материала, служит не менее 25 лет.

РУБИТЭКС изготавливается путем нанесения на биостойкие основы (стеклохолст, стеклоткань, полиэстер) битумно-полимерного гомогенизированного вяжущего.

РУБИТЭКС наплавляется при помощи газовой горелки, а так же может быть закреплен полностью или частично или оставлен свободно лежащим в зависимости от типа изолируемой поверхности.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	П-3,5 Ст/х	К-4,5 Ст/х	П-3,5		К-4,5		П-4,0	
			Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр
Масса, кг/м ² , не менее	3,7	4,85	3,7	3,7	4,85	4,85	4,2	4,2
Тип покрытия:								
верх	П	К	П	П	К	К	П	П
низ	П	П	П	П	П	П	П	П
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	50	50	100	70	100	70	100	70
Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не выше	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже	100	100	100	100	100	100	100	100
Размеры рулона, м:								
длина	10	10	10	10	10	10	10	10
ширина	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество рулонов на поддоне:	28	23	28	28	23	23	25	25

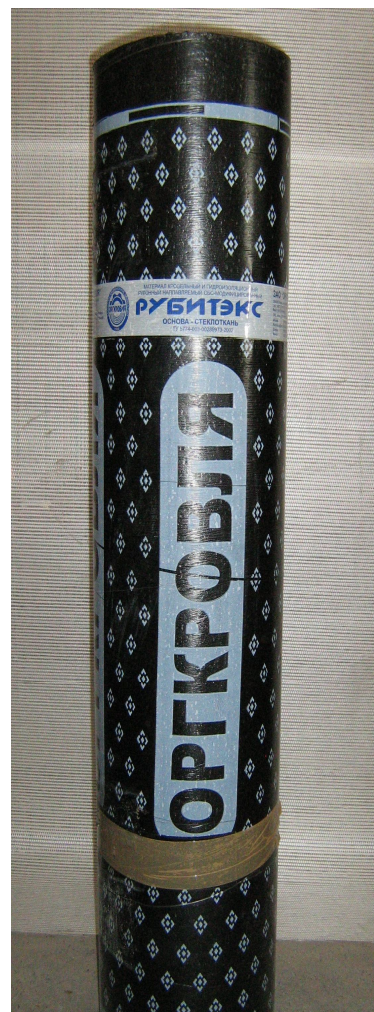

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

МАРКА	К-5,0		П-5,0		К-6,0		Рубитэкс-мост
	Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр	П/ эстр
Масса, кг/м ² , не менее	5,2	5,2	5,4	5,4	6,2	6,2	6,3 толщина не менее 5,0 мм
Тип покрытия: верх низ	К П	К П	П П	П П	К П	К П	К П
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	100	70	100	70	100	70	75
Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не выше	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже	100	100	100	100	100	100	100
Размеры рулона, м: длина ширина	10 1	10 1	10 1	10 1	8 1	8 1	8 1
Количество рулонов на поддоне:	23	23	23	23	23	23	20

Тип покрытия: **К**- крупнозернистая посыпка, сланец; **П**- защитная полимерная пленка.



Применение материала **РУБИТЭКС** осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП)