



БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗОБОКС

2026



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ИЗОБОКС

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ИЗОБОКС




ПРОДУКТ ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА



ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

*ПОТЕНЦИАЛЬНО-ВОЗМОЖНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НА КРЫШЕ СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЯМ ЦНИИПРОМЗДАНИЙ.
ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ УКЛАДКИ И СВОЕВРЕМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЫШИ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ

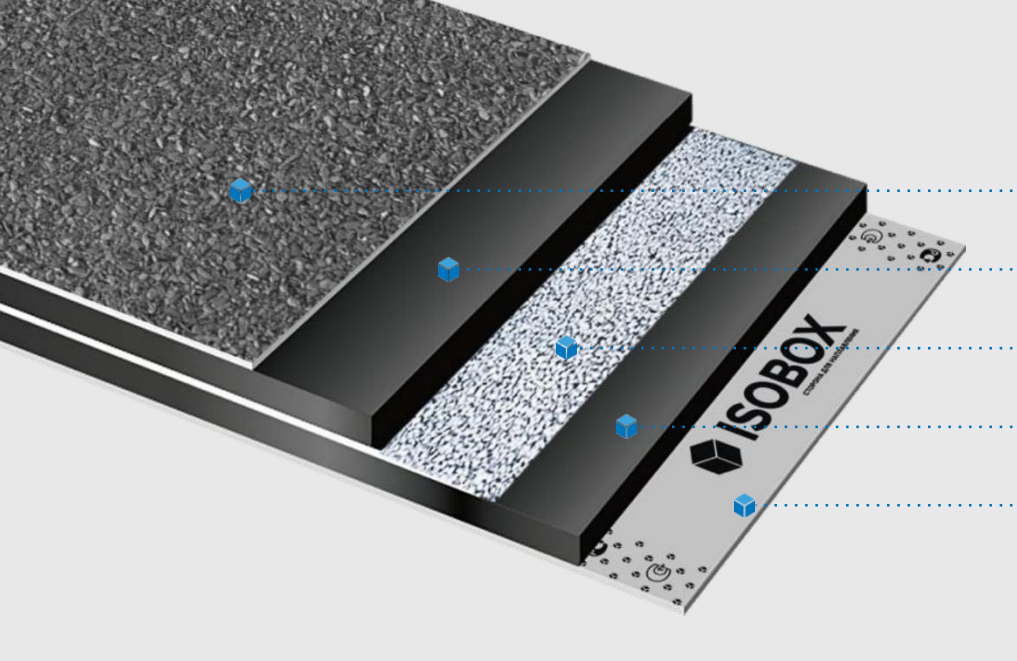

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА

-  верхний защитный слой
-  битумно-полимерное вяжущее
-  основа
-  битумно-полимерное вяжущее
-  нижний защитный слой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Битумно-полимерные материалы ИЗОБОКС предназначены для устройства гидроизоляции фундаментов и водоизоляционного ковра на крышах зданий и сооружений в новом строительстве и при текущем и капитальном ремонте крыш.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- доступный материал;
- проверенные технологии;
- высокие физико-механические характеристики; надежность и долговечность;
- возможность применения во всех климатических зонах РФ;
- быстрая и удобная технология укладки материалов.

ХРАНЕНИЕ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗОБОКС

Необходимо хранить рулоны строго в вертикальном положении. Рулоны должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и осадков.

Срок хранения рулонов – 12 месяцев.

Рулонные материалы хранятся в специальной упаковке – в белом термоусадочном пакете для снижения воздействия погодных условий.

ИЗОБОКС БЕЙЗ / ISOBOX BASE – рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный материал для создания однослойной и многослойной гидроизоляционной мембраны, выпускаемый **на основе из полиэстера**. Предназначен для устройства гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений.

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ИЗОБОКС БЕЙЗ	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	+/- 200	800 600	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м²	не менее	2,0	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	% по массе	не более	1	ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	+/- 15	-	ГОСТ EN 12039- 2011
Температура гибкости на брус R=25 мм	°С	не выше	-15	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает	ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч.	-	-	выдерживает	ГОСТ 2678-94
Длина x ширина	м	(+/- 1%) x (+/- 3%)	10x1	ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх	-	-	песок	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ			пленка с логотипом	

ИЗОБОКС БЕЙЗ

МАССА, кг/м²
+/- 5 %

5,0

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, °С
не менее

+130°

ГОСТ
EN 1110-2011



ИЗОБОКС ЛЮКС / ISOBOX LUX – наплавляемый битумно-полимерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, выпускаемый **на полиэфирной основе**. Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши.

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ИЗОБОКС ЛЮКС Н	ИЗОБОКС ЛЮКС В	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	±200	700 500		ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м²	не менее	2,0		ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	% по массе	не более	1		ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	±15	-	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	-15	-15	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает		ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч.	-	-	выдерживает	-	ГОСТ 2678-94
Длина х ширина	м	(±1%) х (±3%)	10х1		ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх			пленка без логотипа	сланец	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ	-	-	пленка с логотипом	пленка с логотипом	

	МАССА, кг/м² ±5%	ТОЛЩИНА, мм ±5%	ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, °С не менее
ИЗОБОКС ЛЮКС Н	4,5	3,8	+130°
ИЗОБОКС ЛЮКС В	5,0	4,2	+130°

ГОСТ EN 1110-2011



ИЗОБОКС ГАРАНТ



ИЗОБОКС ГАРАНТ / ISOBOX GARANT – наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал, выпускаемый **на полиэфирной основе**. Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши.

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ИЗОБОКС ГАРАНТ Н	ИЗОБОКС ГАРАНТ В	ИЗОБОКС ГАРАНТ В 5,0	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	+/- 200	700 500			ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м²	не менее	2,0			ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	% по массе	не более	1			ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	+/- 15	-	15	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на бруске R=25 мм	°С	не выше	-10			ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает			ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч.	-	-	выдерживает	-	-	ГОСТ 2678-94
Длина х ширина	м	(+/- 1%) х (+/- 3%)	10х1			ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх	-	-	пленка без логотипа	сланец	сланец	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ	-	-	пленка с логотипом	пленка с логотипом	пленка с логотипом	

**ИЗОБОКС
ГАРАНТ Н**

МАССА, кг/м² +/- 5%	ТОЛЩИНА, мм +/- 5%	ТЕПЛО- СТОЙКОСТЬ, °С не менее
4,0	2,8	+120°

**ИЗОБОКС
ГАРАНТ В**

4,5	3,5	+120°
-----	-----	-------

**ИЗОБОКС
ГАРАНТ В
5,0**

5,0	4,0	+120°
-----	-----	-------

ГОСТ EN 1110-2011



ИЗОБОКС ГАРАНТ (Т)



ИЗОБОКС ГАРАНТ (Т) / ISOBOX GARANT (T) – рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал, выпускаемый на стеклотканевой основе. Предназначен для устройства гидроизоляции кровли. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши.

Наименование показателя	Ед. изм.	Кри-терий	ИЗОБОКС ГАРАНТ (Т) Н 3,5	ИЗОБОКС ГАРАНТ (Т) Н 4,0	ИЗОБОКС ГАРАНТ (Т) В 4,5	ИЗОБОКС ГАРАНТ (Т) В 5,0	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	+/- 200	1000 1000				ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавливаемой стороны	кг/м²	не менее	2,0				ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	% по массе	не более	1				ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	+/- 15	-	-	15	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	-10				ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает				ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч.	-	-	выдерживает	выдерживает	-	-	ГОСТ 2678-94
Длина х ширина	м	(+/- 1%) х (+/- 3%)	10х1				ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх	-	-	пленка без логотипа	пленка без логотипа	сланец	сланец	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ	-	-	пленка с логотипом	пленка с логотипом	пленка с логотипом	пленка с логотипом	

МАССА, кг/м² +/- 5%	ТОЛЩИНА, мм +/- 5%	ТЕПЛО-СТОЙКОСТЬ, °С не менее
3,5	2,5	+120°
4,0	2,8	+120°
4,5	3,5	+120°
5,0	4,0	+120°

ГОСТ EN 1110-2011



ИЗОБОКС БАЛАНС / ISOBOX BALANCE – наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал, выпускаемый **на полиэфирной основе**. Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши.

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ИЗОБОКС БАЛАНС Н	ИЗОБОКС БАЛАНС В	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	± 200	550		ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м ²	не менее	1,5	2,0	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	%по массе	не более	1		ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	± 15	–	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брус R= 25 мм	°С	не выше	– 5		ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	–	–	выдерживает		ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч.	–	–	выдержи- вает	–	ГОСТ 2678-94
Длина × ширина	м	(± 1%) × (± 3%)	10 × 1		ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх	–	–	пленка без логотипа	сланец	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ			пленка с логотипом	пленка с логотипом	

ИЗОБОКС
БАЛАНС Н

3,5

+100°

ИЗОБОКС
БАЛАНС В

4,5

+100°

ГОСТ EN 1110-2011



ИЗОБОКС БАЛАНС В 5,0 (TF700/500)



ИЗОБОКС БАЛАНС В 5,0 (TF700/500) / ISOBOX BALANCE В 5,0 (TF700/500) – это материал рулонный кровельный битумосодержащий, выпускаемый на **полиэфирной основе**. Предназначен для устройства гидроизоляции кровли. Материал получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и минерального наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку.

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ИЗОБОКС БАЛАНС В 5,0 (TF700/500)	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	+/- 200	700 500	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавленной стороны	кг/м ²	не менее	2,0	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	% по массе	не более	1	ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	+/- 15	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	-5	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает	ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Длина х ширина	м	(+/- 1%) х (+/- 3%)	10х1	ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх	-	-	сланец	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ	-	-	пленка с логотипом	

ИЗОБОКС БАЛАНС В 5,0 (TF700/500)

МАССА, кг/м²
+/- 5%

5,0

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, °С
не менее

+100°

ГОСТ
EN 1110-2011



ИЗОБОКС БАЛАНС (Т)

ИЗОБОКС БАЛАНС (Т) / ISOBOX BALANCE (T) – наплавляемый рулонный кровельный гидроизоляционный битумосодержащий материал, выпускаемый **на стеклотканевой основе**. Предназначен для устройства гидроизоляции кровли. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши.

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ИЗОБОКС БАЛАНС (Т) Н	ИЗОБОКС БАЛАНС (Т) В	ИЗОБОКС БАЛАНС (Т) В 5,0	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	+/- 200	1000 1000			ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м²	не менее	1,5	2,0	2,0	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	% по массе	не более	1			ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	+/- 15	-	15	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	-5			ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает			ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч.	-	-	выдерживает	-	-	ГОСТ 2678-94
Длина х ширина	м	(+/- 1%) х (+/- 3%)	10х1			ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх	-	-	пленка без логотипа	сланец	сланец	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ	-	-	пленка с логотипом	пленка с логотипом	пленка с логотипом	

ИЗОБОКС БАЛАНС (Т) Н

МАССА,
кг/м²
+/- 5%

3,5

ТЕПЛО-
СТОЙКОСТЬ, °С
не менее

+100°

ИЗОБОКС БАЛАНС (Т) В

4,5

+100°

ИЗОБОКС БАЛАНС (Т) В 5,0

5,0

+100°

ГОСТ EN 1110-2011



ИЗОБОКС СТАНАДАРТ (Т)

ИЗОБОКС СТАНАДАРТ (Т) / ISOBOX STANDARD (Т) – наплавляемый рулонный кровельный битумосодержащий материал, выпускаемый на **стеклотканевой основе**. Предназначен для устройства гидроизоляции кровли. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши.

Наименование показателя	Ед. изм.	Кри- терий	ИЗОБОКС СТАНДАРТ (Т) Н	ИЗОБОКС СТАНДАРТ (Т) В	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	+/- 200	800 800	1000 1000	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м ²	не менее	1,5		ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	% по массе	не более	1		ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	+/- 15	-	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	0		ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает		ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч.	-	-	выдерживает	-	ГОСТ 2678-94
Длина x ширина	м	(+/- 1%) x (+/- 3%)	15x1	10x1	ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх	-	-	пленка без логотипа	сланец	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ	-	-	пленка с логотипом	пленка с логотипом	

**ИЗОБОКС
СТАНДАРТ
(Т) Н**

**ИЗОБОКС
СТАНДАРТ
(Т) В**

**МАССА,
кг/м²
+/- 5%**

**ТЕПЛО-
СТОЙКОСТЬ, °С
не менее**

3,0

+80°

4,0

+80°

ГОСТ EN 1110:2011



ИЗОБОКС СТАНДАРТ (X)



ИЗОБОКС СТАНДАРТ (X) / ISOBOX STANDARD (X) – наплавляемый рулонный кровельный битумосодержащий материал, выпускаемый на **стекловолоконистой (стеклохолст) основе**. Предназначен для устройства гидроизоляции кровли. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши.

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ИЗОБОКС СТАНДАРТ (X) Н	ИЗОБОКС СТАНДАРТ (X) В	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	± 200	550 –		ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м²	не менее	1,5		ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч.	% по массе	не более	1		ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	± 15	–	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на бруске R = 25 мм	°C	не выше	0		ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	–	–	выдерживает		ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч.	–	–	выдерживает	–	ГОСТ 2678-94
Длина × ширина	м	(± 1%) × (± 3%)	15 × 1	10 × 1	ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия: верх	–	–	пленка без логотипа	сланец	ГОСТ EN 1848-1-2011
низ	–	–	пленка с логотипом	пленка с логотипом	

**ИЗОБОКС
СТАНДАРТ
(X) Н**

МАССА,
кг/м²
+/- 5%

ТЕПЛО-
СТОЙКОСТЬ, °C
не менее

3,0

+80°

**ИЗОБОКС
СТАНДАРТ
(X) В**

4,0

+80°

ГОСТ EN 1110:2011



ПРЕИМУЩЕСТВА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗОБОКС

1

Повышенная адгезия к основанию (в т. ч. к металлу и стеклу).

2

Широкий диапазон рабочей температуры для комфортного монтажа материала.
(в -20 °С, чаще всего, подрядные организации кровлю не монтируют).

3

Устойчивый к динамическим и статическим нагрузкам при повышенных температурах

4

Высокая адгезия к посыпке

5

Высокая химическая стойкость

6

Не подвержен перегреву при монтаже

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ИЗОБОКС

	ЛЮКС	ГАРАНТ	БАЛАНС	СТАНДАРТ
	КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ РЕМОНТОВ КРОВЛИ			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ 10 ЛЕТ				
МАССОВОЕ СТРОИТ-ВО, СРОК СЛУЖБЫ 50 ЛЕТ				
УНИКАЛЬНЫЕ И ВЫСОТКИ, СРОК СЛУЖБЫ 100 ЛЕТ				
НАЗНАЧЕНИЕ ЗДАНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ	Количество капитальных ремонтов за весь рекомендованный срок службы (ГОСТ 27751-2014)			

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ИЗОБОКС

	БЕЙЗ	ЛЮКС		ГАРАНТ			ГАРАНТ (Т)				БАЛАНС			БАЛАНС(Т)			СТАНДАРТ (Т)		СТАНДАРТ (Х)	
	Н	Н	В	Н	В	В5,0	Н3,5	Н4,0	В4,5	В5,0	Н	В	В5,0 (ТГ 700/500)	Н	В	В5,0	Н	В	Н	В
Тепло-стойкость	130	130	130	120	120	120	120	120	120	120	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80
Гибкость на брус	-15	-15	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-5	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0
Масса, кг/м ²	5,0	4,5	5	4	4,5	5	3,5	4	4,5	5	3,5	4,5	5	3,5	4,5	5	3	4	3	4
Толщина, мм	не норм	3,8	4,2	2,8	3,5	4	2,5	2,8	3,5	4	не норм	не норм	не норм	не норм	не норм	не норм	не норм	не норм	не норм	не норм
Масса вяжущего, кг/м ²	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,5	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила растяжения, Н	800/600	700/500	700/500	700/500	700/500	700/500	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000	550/-	550/-	700/500	1000/1000	1000/1000	1000/1000	800/800	1000/1000	550/-	550/-
Основа	ПЭ	ПЭ	ПЭ	ПЭ	ПЭ	ПЭ	СТ	СТ	СТ	СТ	ПЭ	ПЭ	ПЭ	СТ	СТ	СТ	СТ	СТ	СХ	СХ



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ




ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	БЕЙЗ	ЛЮКС		ГАРАНТ			ГАРАНТ (Т)				БАЛАНС			БАЛАНС(Т)			СТАНДАРТ (Т)		СТАНДАРТ (Х)	
	В 5,0	Н	В	Н	В	Н	В	В 5,0	Н 3,5	Н 4,0	В 4,5	В 5,0	Н	В	В 5,0 (ТФ 700/500)	Н	Н	В	Н	В
Площадь рулона, не менее, м²	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	15	10
Масса, кг/м²	5,0	4,5	5,0	4,5	5,0	4,0	4,5	5,0	3,5	4,0	4,5	5,0	3,5	4,5	5,0	3,5	3,0	4,0	3,0	4,0
Кол-во рулонов на поддоне, шт.	20	23	20	23	20	25	23	23	28	25	23	23	25	23	20	23	25	25	25	25
Кол-во поддонов в АТС	20	19	20	19	20	20	19	17	20	20	19	17	22	19	20	17	17	20	17	20
Расчетная масса загрузки АТС	20630	20263,5	20630	20263,5	20630	20630	20630,5	20085,5	20230	20630	20635,5	20085,5	19943	20263,5	20630	18130	19660,5	20630	19660,5	20630
Нормативное кол-во м² в АТС	4000	4370	4000	4370	4000	5000	4370	3910	5600	5000	4370	3910	5500	4370	4000	5865	6 375	5 000	6 375	5 000



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ


КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ

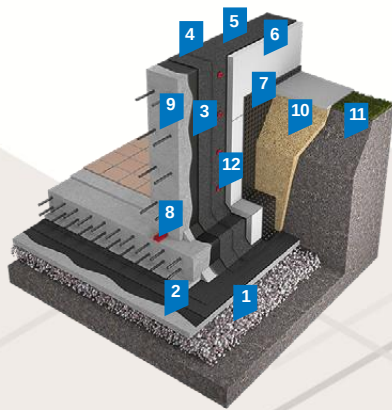

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ 1

1. Инженерная подготовка
2. Бетонная подготовка
3. Битумный праймер
4. ИЗОБОКС ЛЮКС Н первый слой
5. ИЗОБОКС ЛЮКС Н второй слой
6. Экструзионный пенополистирол
7. Профилированная мембрана
8. Набухающий шнур
9. Железобетонная конструкция фундамента
10. Грунт обратной засыпки
11. Местный грунт
12. Крепеж для профилированной мембраны

Решение применяется для гидроизоляции эксплуатируемых заглубленных конструкций зданий и сооружений различного назначения при любом уровне подземных вод. Два слоя гидроизоляционной мембраны из битумно-полимерного рулонного материала ИЗОБОКС ЛЮКС Н обеспечивают повышенные требования к надежности гидроизоляционной системы.

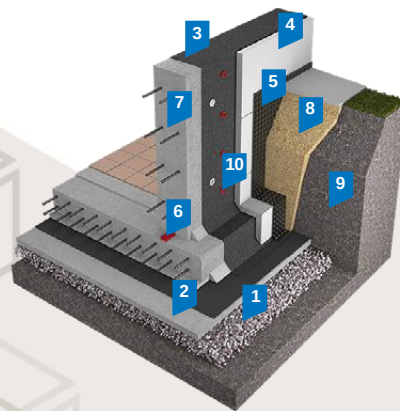


РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ 2

1. Инженерная подготовка
2. Бетонная подготовка
3. ИЗОБОКС БЕИЗ (в один или два слоя)
4. Экструзионный пенополистирол
5. Профилированная мембрана
6. Набухающий шнур
7. Железобетонная конструкция фундамента
8. Грунт обратной засыпки
9. Местный грунт
10. Крепеж для профилированной мембраны

Решение применяется для гидроизоляции эксплуатируемых заглубленных конструкций зданий и сооружений различного назначения при любом уровне подземных вод. Один или два слоя гидроизоляционной мембраны из битумно-полимерного рулонного материала ИЗОБОКС БЕИЗ монтируются методом свободной укладки или сплошного наплавления (по битумному праймеру). Решение обеспечивает повышенные требования к надежности гидроизоляционной системы.


КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

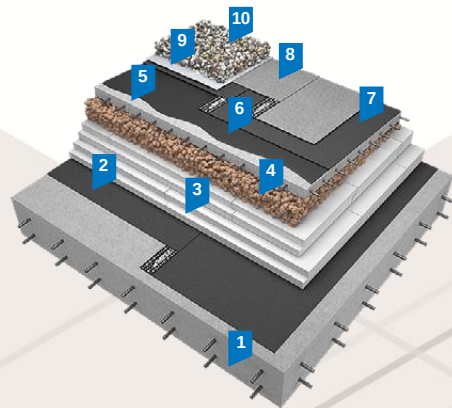

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ 1

1. Железобетонное основание
2. Пароизоляция ИЗОБОКС БАЛАНС Н
3. Экструзионный пенополистирол
4. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия
5. Армированная цементно-песчаная стяжка
6. Битумный праймер
7. ИЗОБОКС ЛЮКС Н
8. ИЗОБОКС ЛЮКС В
9. Геотекстиль иглопробивной 300 г/м₂
10. Гравий фракцией 20-40 мм

Решение для устройства утепленной совмещенной крыши или покрытия теплого чердака зданий и сооружений. Решение выполняется по несущему основанию из сборных железобетонных плит или монолитного железобетона и может применяться в промышленном и гражданском строительстве. Решение также может применяться при капитальном ремонте крыш.

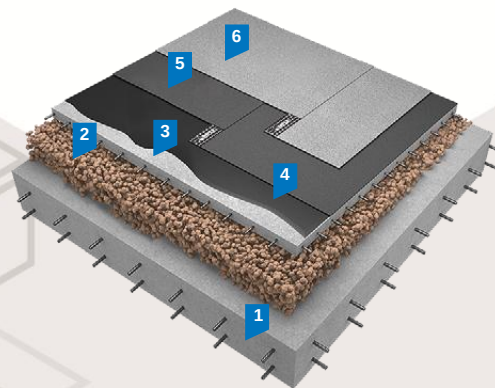


РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ 2

1. Железобетонное основание
2. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия
3. Армированная цементно-песчаная стяжка
4. Битумный праймер
5. ИЗОБОКС ЛЮКС Н
6. ИЗОБОКС ЛЮКС В

Решение устройства неутепленной совмещенной крыши или покрытия холодного чердака зданий и сооружений. Решение выполняется по несущему основанию из сборных железобетонных плит или монолитного железобетона и может применяться в промышленном и гражданском строительстве. Решение также может применяться при капитальном и текущем ремонте крыш.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

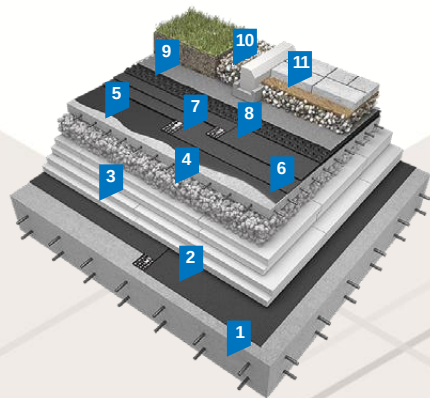


РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ 3

1. Железобетонное основание
2. Пароизоляция ИЗОБОКС БАЛАНС Н
3. Экструзионный пенополистирол
4. Уклонообразующий слой из керамзитбетона
5. Армированная цементно-песчаная стяжка
6. Битумный праймер
7. ИЗОБОКС ЛЮКС Н первый слой
8. ИЗОБОКС ЛЮКС Н второй слой
9. Дренажная мембрана с геотекстилем
10. Гравий фракцией 5-10 мм

Решение устройства традиционной эксплуатируемой утепленной крыши здания или стилобатной конструкции здания и рассчитана на пешеходную нагрузку или благоустройство газона.

Решение может применяться в промышленном и гражданском строительстве. Решение также может применяться при капитальном ремонте крыш.

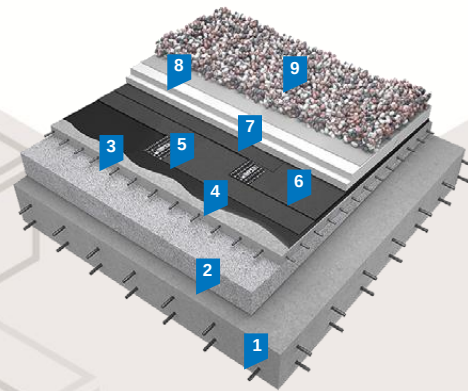


РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ 4

1. Железобетонное основание
2. Уклонообразующий слой из керамзитбетона
3. Армированная цементно-песчаная стяжка
4. Битумный праймер
5. ИЗОБОКС ЛЮКС Н первый слой
6. ИЗОБОКС ЛЮКС Н второй слой
7. Экструзионный пенополистирол
8. Геотекстиль иглопробивной 300 г/м²
9. Гравий фракцией 20-40 мм


Решение устройства инверсионной утепленной совмещенной крыши или покрытия теплого чердака зданий и сооружений. Решение с защитным слоем из гравия выполняется по несущему основанию из сборных железобетонных плит или монолитного железобетона и может применяться в промышленном и гражданском строительстве. Решение также может применяться при капитальном ремонте крыш.

СПОСОБ УКЛАДКИ НА КРОВЛЕ

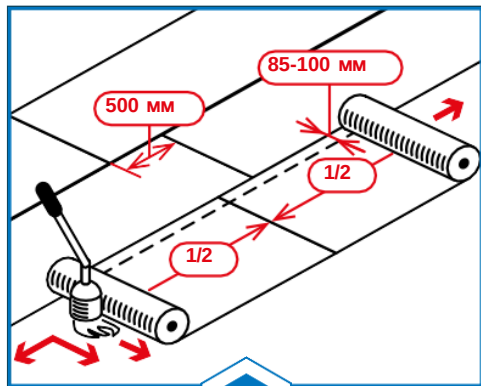


1

Перед укладкой необходимо раскатать рулон и сформировать боковые и торцевые нахлесты со смежными рулонами. Далее материал сматывают с каждой стороны до середины полотна, стараясь не сместить материал относительно соседних полотнищ. Подготовленный материал наплавливают от середины в обе стороны.

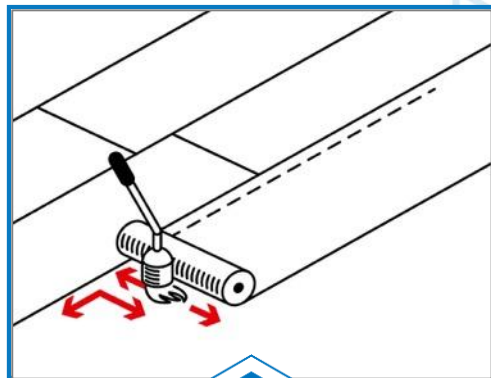

2


При правильном наплавлении рулон приклеивается по всей поверхности. В местах боковых и торцевых нахлестов вытек битумно-полимерного вяжущего не должен превышать 2 см.

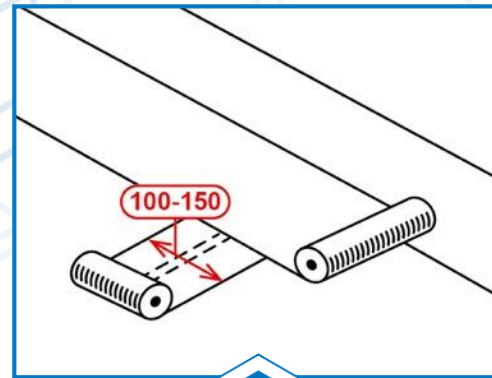

3


В местах температурных швов в цементно-песчаной стяжке уложить полосы материала шириной 100-150 мм.

СПОСОБ УКЛАДКИ В ФУНДАМЕНТАХ

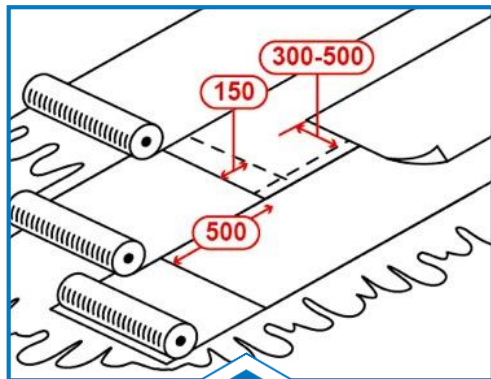


1

По бетонной подготовке материал наплавляется по предварительно огрунтованной поверхности, соблюдая все правила раскладки рулонов.

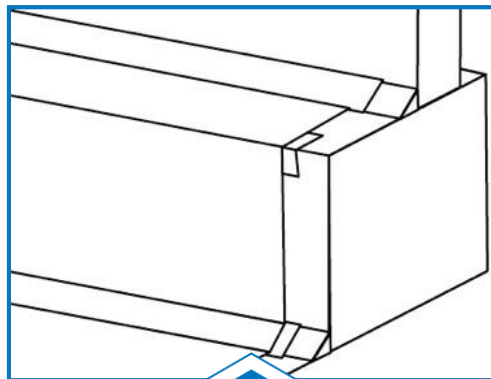

2

В местах сложных переходов устраиваются слои усиления размером 100 мм в каждую сторону от усиливаемого узла.

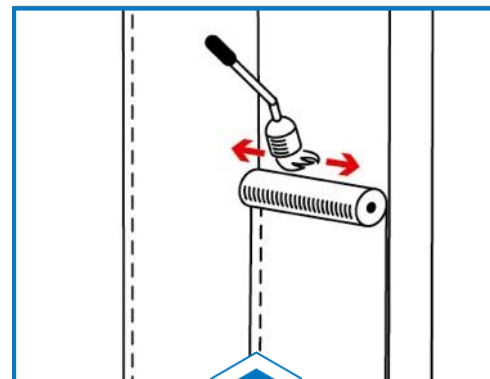

3

На вертикальной поверхности гидроизоляционная мембрана наплавляется по предварительно огрунтованной поверхности по направлению снизу-вверх.



КОМПЛЕКТАЦИЯ



АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОТОВЫЕ
ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОДОСТОКА



ГОРЕЛКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ НАПЛАВЛЕНИЯ



КРЕПЕЖНЫЕ И ДОБОРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ





ИНСТРУМЕНТЫ



СЕРТИФИКАТ ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА



СЕРТИФИКАТ

прослушал семинар

«ООО АЛЬФА-МАРКЕТ» г. Казань

и успешно аттестовался по теме
«Битумно-полимерные рулонные материалы ISOBOX»

Информация о семинаре:
Теоретическое обучение - 2 часа
08.06.2025

Руководитель направления:
Моисеенко С.А. _____


Сертификат не является подтверждением квалификации в выполнении монтажных работ.

Данный сертификат
подтверждает,
что торговый представитель
является официальным
торговым партнером
(поставщиком) направления
ИЗОБОКС.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИЗОБОКС

САЙТ WWW.ISOBOX.RU И МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ


Сайт – эффективный инструмент контент-маркетинга, предоставляющий необходимую и полную информацию о новом продукте.

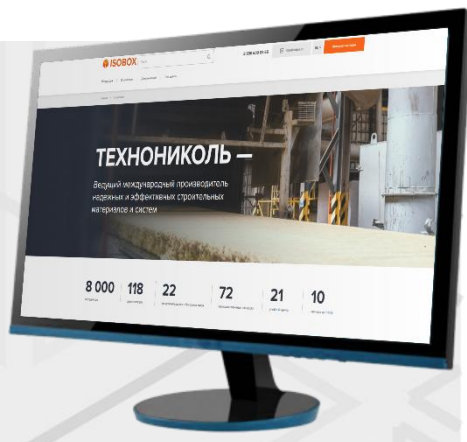

Увеличение посещаемости сайта за счет разработки дополнительных возможностей, направленных именно на целевую группу посетителей, использующих смартфоны.




Быстрый доступ к скачиванию в режиме 24/7.

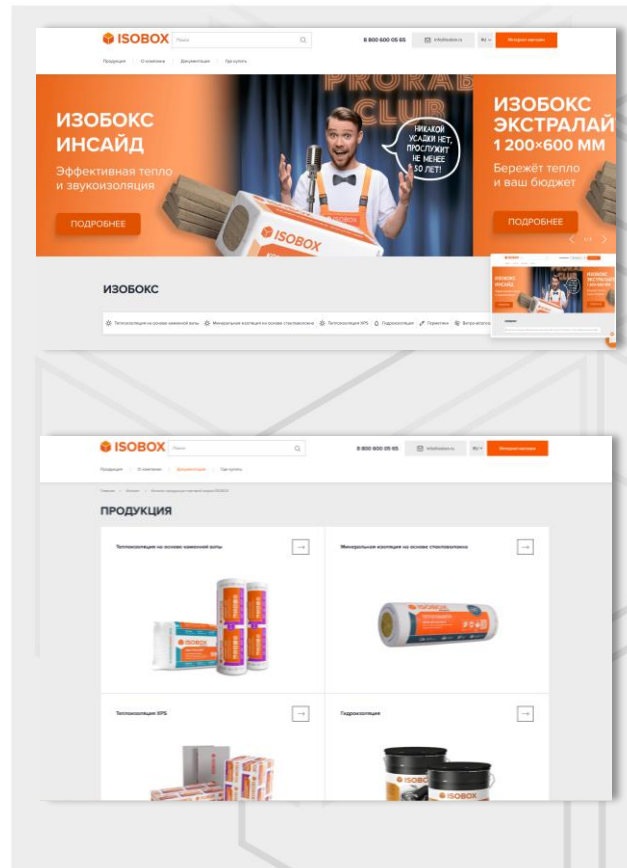

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИЗОБОКС

ПО ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ И ТАЧ-ПАНЕЛЕЙ


Возможность для посетителей в максимально удобной форме взаимодействовать с информацией по нашим материалам.

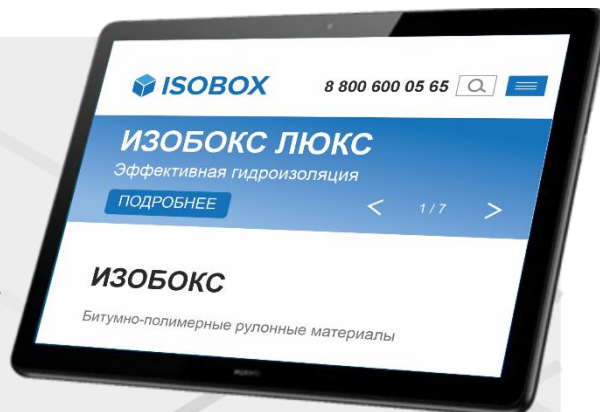

Эффективный инструмент для участия в выставках и других имиджевых мероприятиях.



Оперативное обновление контента.

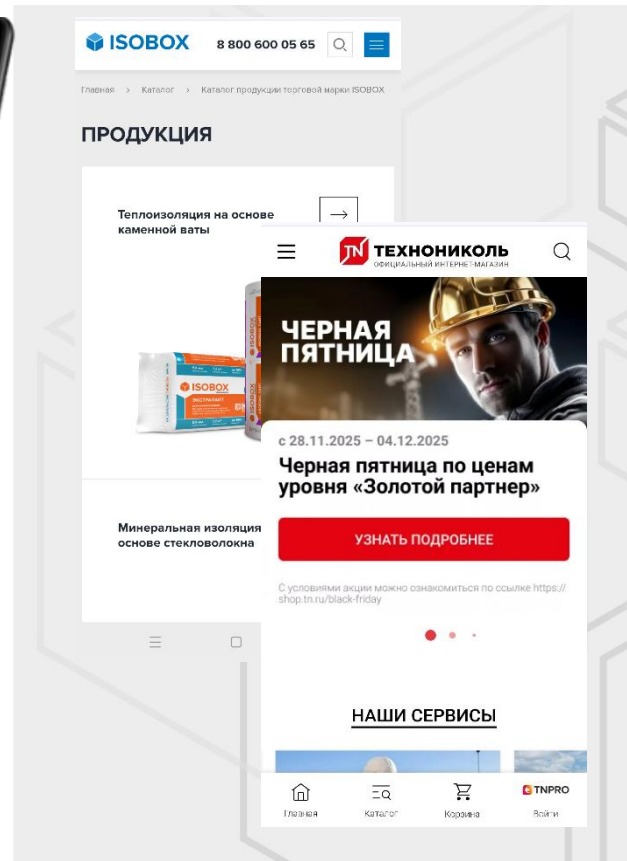


КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

ТРЕБУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Толщина утепления.
- Высота заведения на вертикаль.
- Площадь кровли.
- Периметр кровли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

- Оборудования.
- Комплектующих.
- Крепежей.
- Герметиков.
- Вспомогательных и сезонных материалов.

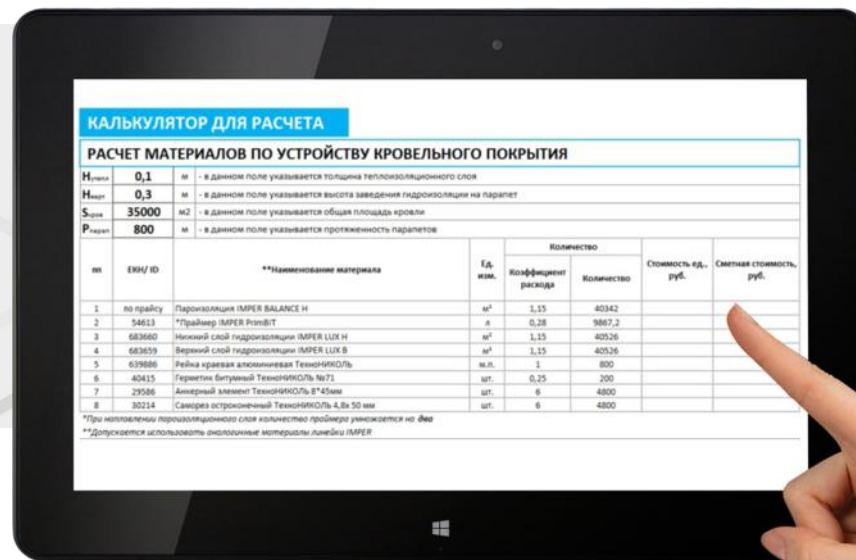


КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РАСЧЕТА							
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ							
N _{конт}	0,1	м	в данном поле указывается толщина теплоизоляционного слоя				
N _{верт}	0,3	м	в данном поле указывается высота заведения гидроизоляции на паркет				
S _{конт}	35000	м2	в данном поле указывается общая площадь кровли				
P _{конт}	800	м	в данном поле указывается протяженность парапетов				
№	ЕДН/Ю	**Наименование материала	Ед. изм.	Коэффициент расхода	Количество	Стоимость ед., руб.	Сметная стоимость, руб.
1	по проекту	Пароизоляция IMPER BALANCE H	м²	1,15	40342		
2	54613	Грунтовка IMPER PRIME	л	0,38	9887,2		
3	683660	Нижний слой гидроизоляции IMPER LUX H	м²	1,15	40348		
4	683659	Верхний слой гидроизоляции IMPER LUX B	м²	1,15	40326		
5	639886	Рейка краевая алюминиевая ТЕХНИКОЛЬ	м.л.	1	800		
6	40415	Герметик битумный ТЕХНИКОЛЬ №71	шт.	0,25	200		
7	29586	Анкерный элемент ТЕХНИКОЛЬ В*45мм	шт.	6	4800		
8	30214	Саморез остроконечный ТЕХНИКОЛЬ 4,8х50 мм	шт.	6	4800		
*При монтаже пароизоляционного слоя количество грунтовок уменьшается на 50%							
**Допускается использовать аналогичные материалы линейки IMPER							

Оборудование для монтажа (минимальный комплект)							
1	см.проект	Горелка газовая ТЕХНИКОЛЬ	шт.	-	21		
2	см.проект	Шланг газовый	лог.м.	-	по запросу		
3	457506	Газовый редуктор с манометром	шт.	-	по запросу		
4	259	Крючок для раскатывания рулонов	шт.	-	21		
5	1844	Ролик прижимной, 150 мм	шт.	-	21		
6	40916	***Термочехол для поддона РМ	шт.	-	22		
7	451747	***Электрообогреватель ТЕХНИКОЛЬ для газовых баллонов	шт.	-	21		
***Рекомендуется в зимний период работ							
****Дополнительные материалы (зависит от потребности заказчика)							
1	см.проект	Уплотнитель антенн и труб	шт.	-	по запросу		
2	см.проект	Воронка ТЕХНИКОЛЬ (одно/двух-уровневая) 22	шт.	0,0067	235		
3	см.проект	Параллельная воронка	шт.	-	по запросу		
4	см.проект	Воронка обогриваемая ТЕХНИКОЛЬ (одно/двух-уровневая)	шт.	-	по запросу		
5	см.проект	Адаптер кровельный	шт.	0,014	490		
6	380522	Глушительный	шт.	-	по запросу		
*****Количество данных позиций присутствует на каждой кровле, необходимо подобрать их по проекту в зависимости от потребностей заказчика							

Результаты расчета носят рекомендательный характер. Методика расчета разработана сотрудниками компании ТЕХНИКОЛЬ на основе многолетнего опыта. Расходы материалов непосредственно зависят от квалификации сотрудников подрядной организации.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

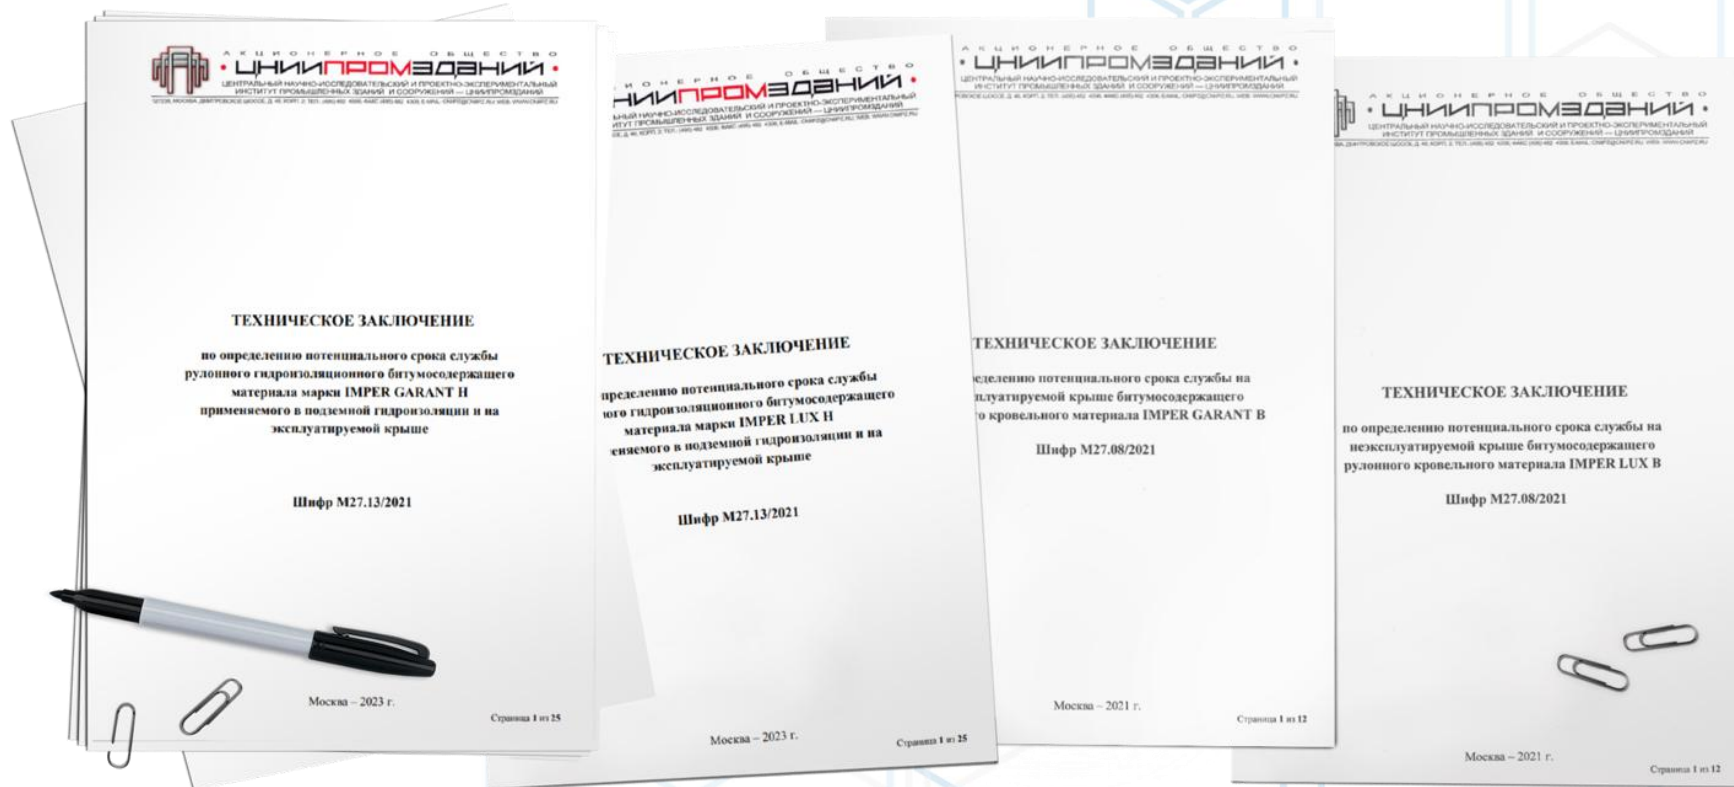

33

НАШИ ОБЪЕКТЫ



Складской комплекс, Новая
Ипатовка




Детский сад, Казань



ЖК Салават Купере, Казань



Жилой Дом, Рязань

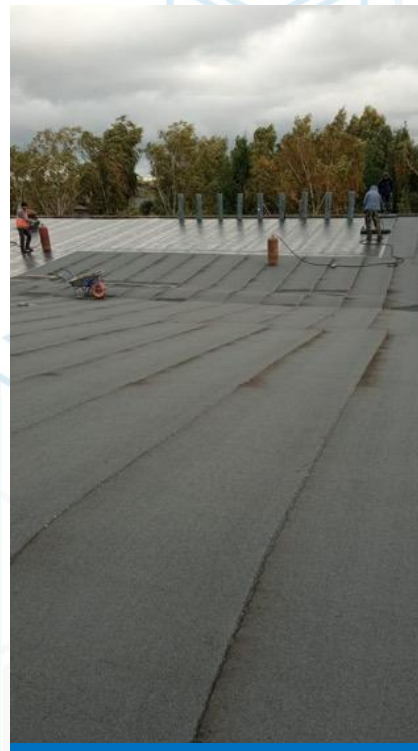

Научно исследовательский
институт ЖД транспорта, Москва



Жилой дом, Ставрополь



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

2026



ISOBOX.ru

номер горячей линии

8 800 600 09 03